



SpinbusKit

Voor sectionaalpoorten van max. 10,5m² en kantelpoorten van max. 11,8m² met aansluitingstechnologie BlueBUS. Voorgemonteerd, geleidingsrail uit 3 stukken van 1m (SPIN20KCE), of met voorgemonteerde geleidingsrail van 3m (SPIN21KCE).

Deze sets bevatten:



3 x 1m



1 x 3m

SPIN20KCE

1 elektromechanische reductiemotor SN6021 met ingebouwde besturingseenheid en insteekontvanger SMXI, geleidingsrail met een dikte van 35mm in 3 stukken van 1m

FLO2R-S

1 zender 433,92MHz met 2 kanalen

SPIN21KCE

1 reductiemotor SN6021 met ingebouwde besturingseenheid en insteekontvanger SMXI, geleidingsrail met een dikte van 35mm in 1 stuk van 3m

FLO2R-S

1 zender 433,92MHz met 2 kanalen

Kenmerken van de reductiemotor: Snel in elke ruimte te installeren

met de orienteerbare kop, koordontgrendeling en de uitermate handige bediening stap-voor-stap, die op elk gewenst punt van de garage kan worden aangebracht om de installatie te bedienen zonder afstandsbediening en zonder dat het noodzakelijk is schakelaars aan de wand aan te brengen!

Uiterst eenvoudig dankzij het systeem BlueBUS waardoor het mogelijk is met slechts twee draden de besturingseenheid en twee stellen fotocellen aan te sluiten.

Veilig: obstakeldetectie en automatische programmering van de werkingsduur, controle van het door de motor opgenomen vermogen over de looplengte, zelfdiagnostiek via het knipperlicht en gebruikerslamp. Afstelbare snelheidsvermeerdering en –vermindering aan het begin en einde van elke manoeuvre. Voorbereid voor aansluiting van de contactlijsten van de jongste generatie 8,2KOhm. **Veel licht:** lamp van 21W welke de garageverlichting kan vervangen.



N.B. De inhoud van de verpakking kan verschillen: raadpleeg steeds de verkoper.

Code	Beschrijving	Stuks/pallet
SPIN20KCE	Set voor het automatiseren van sectionaalpoorten en buiten de gevel draaiende en binnen de gevel blijvende kantelpoorten. Geleidingsrail in 3 delen van 1m.	14
SPIN21KCE	Set voor het automatiseren van sectionaalpoorten en buiten de gevel draaiende en binnen de gevel blijvende kantelpoorten. Voorgemonteerde geleidingsrail van 3m SNA5.	15


Technische gegevens

		SN6021
Voeding	(Vac 50/60Hz)	230
Hoogste verbruik	(W)	250
Beschermingsgraad	(IP)	40
Snelheid	(m/s)	0,11 ÷ 0,20
Maximale oppervlakte kantelpoort	(m ²)	11,8
Maximale oppervlakte sectionaalpoort	(m ²)	10,5
Traject	(mm)	2500
Maximale druk	(N)	650
Maximale aandrijving	(N)	650
Werkings temperatuur	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Werkbereik	(manovre)	50 per dag
Afmetingen	(mm)	311x327x105
Gewicht van de SpinbusKit	(kg)	-
Dikte geleider	(mm)	35


Beperkingen

	binnen de gevel draaiende kantelpoort		buiten de gevel draaiende kantelpoort		sectionaal	
	hoogte	breedte	hoogte	breedte	hoogte	breedte
SPIN20KCE	2,2m	4,2m	2,8m	4,2m	2,5m	4,2m
SPIN21KCE	2,2m	4,2m	2,8m	4,2m	2,5m	4,2m

Sectionaal

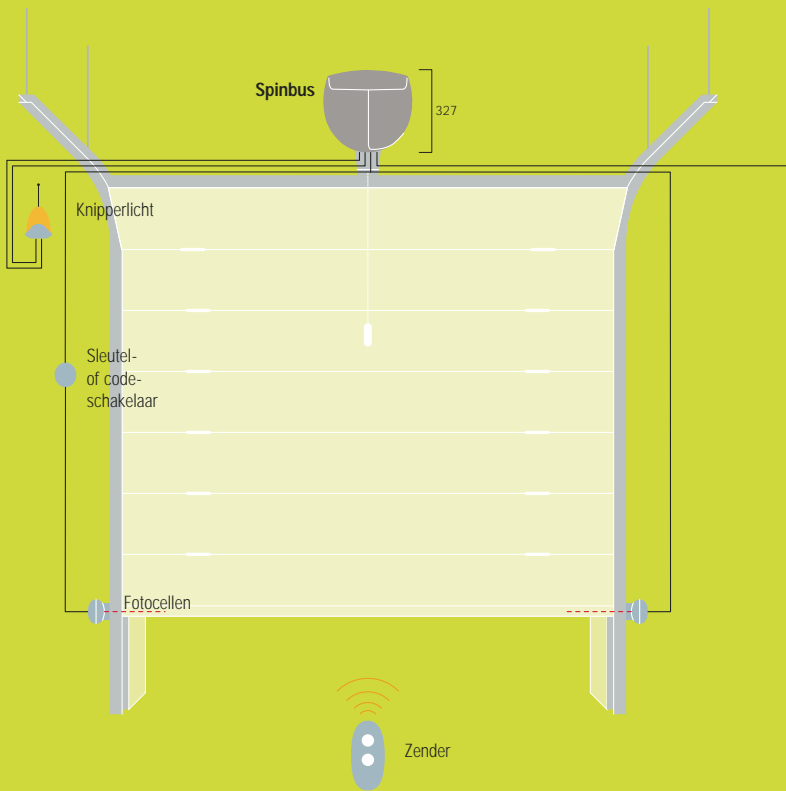

Binnen de gevel draaiende kantelpoort

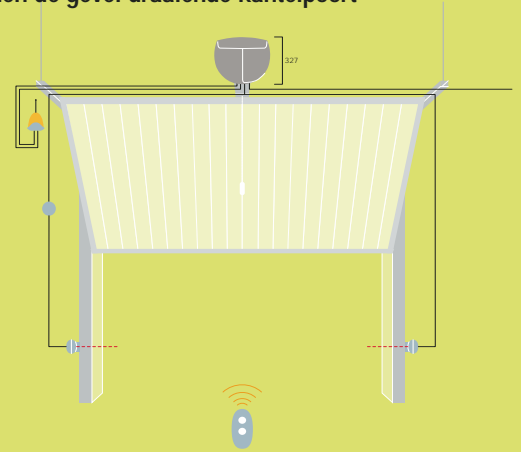

Buiten de gevel draaiende kantelpoort

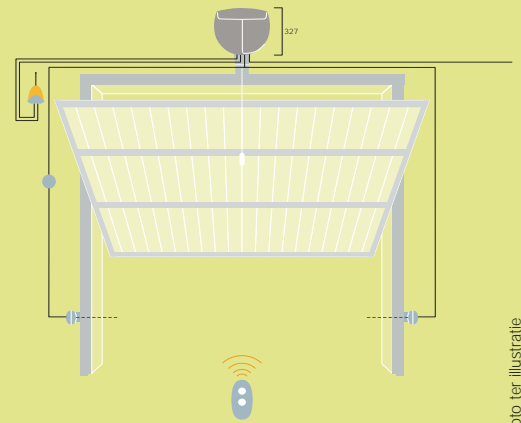


Foto ter illustratie

Accessoires



SNA2
reserve-besturingseenheid
voor SPIN20KCE en SPIN21KCE



SPA2
set voor de ontgrendeling van
buitenaf met metalen kabeltje
stuks/verpak.: 1



SPA5
op lagers lopende kantelarm
met optimale vorm voor
binnen de gevel draaiende
kantelpoorten
stuks/verpak.: 1



SPA6
extra lange verbindingsarm
met een lengte van 585mm
stuks/verpak.: 1



SPA7
set aanvullende
bevestigingsbeugels
stuks/verpak.: 2



TS
waarschuwingsbord
stuks/verpak.: 1



In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangegeven.

Nice SpinbusKit

Aanvulling

Voor sectionaaldeuren tot 10,5m² en kantelpoorten tot 11,8m², met BlueBUS-verbindingstechniek.

Voorgemonteerde geleider van 3+1m

Kenmerken van de reductiemotor:

Snel in elke ruimte te installeren

met de orienteerbare kop, koordontgrendeling en de uitermate handige bediening stap-voorstap, die op elk gewenst punt van de garage kan worden aangebracht om de installatie te bedienen zonder afstandsbediening en zonder dat het noodzakelijk is schakelaars aan de wand aan te brengen!

Uiterst eenvoudig dankzij het systeem


BlueBUS waardoor het mogelijk is met slechts twee draden de besturingseenheid en twee stellen fotocellen aan te sluiten.

Veilig: obstakeldetectie en automatische programmering van de werkingsduur, controle van het door de motor opgenomen vermogen over de looplengte, zelfdiagnostiek via het knipperlicht en gebruikerslamp.

Afstelbare snelheidsvermeerdering en -vermindering aan het begin en einde van elke manoeuvre. Voorbereid voor aansluiting van de contactlijsten van de jongste generatie 8,2KOhm.

Veel licht: lamp van 21W welke

De set omvat:



SPIN22KCE

1 elektromechanische reductiemotor SN6021 met ingebouwde besturingseenheid en insteekontvanger SMXI.

FLO2R-S

1 zender 433,92MHz met 2 kanalen



N.B. De inhoud van de verpakking kan verschillen: raadpleeg steeds de verkoper.

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
SPIN22KCE	Set voor het automatiseren van sectionaalpoorten en buiten de gevel draaiende en binnen de gevel blijvende kantelpoorten. Geleidingsrail met een dikte van 35 mm in 1 deel van 3 m + 3 delen van 1 m.	15


Technische gegevens

		SN6021
Voeding	(Vac 50/60Hz)	230
Hoogste verbruik	(W)	250
Beschermingsgraad	(IP)	40
Snelheid	(m/s)	0,11 ÷ 0,20
Max. oppervlakte kantelpoort	(m ²)	11,8
Max. oppervlakte sectionaalpoort	(m ²)	10,5
Traject	(mm)	3500
Maximale druk	(N)	650
Maximale aandrijving	(N)	650
Werkings temperatuur	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Werkbereik	(cycli/dag)	50
Afmetingen	(mm)	311x327x105
Gewicht	(kg)	14
Dikte geleider	(mm)	35


Beperkingen

	binnen de gevel draaiende kantelpoort		buiten de gevel draaiende kantelpoort		sectionaal	
	hoogte	breedte	hoogte	breedte	hoogte	breedte
SPIN22KCE	3,2m	2,9m	3,5m	3,4m	3,5m	3m

Sectionaal

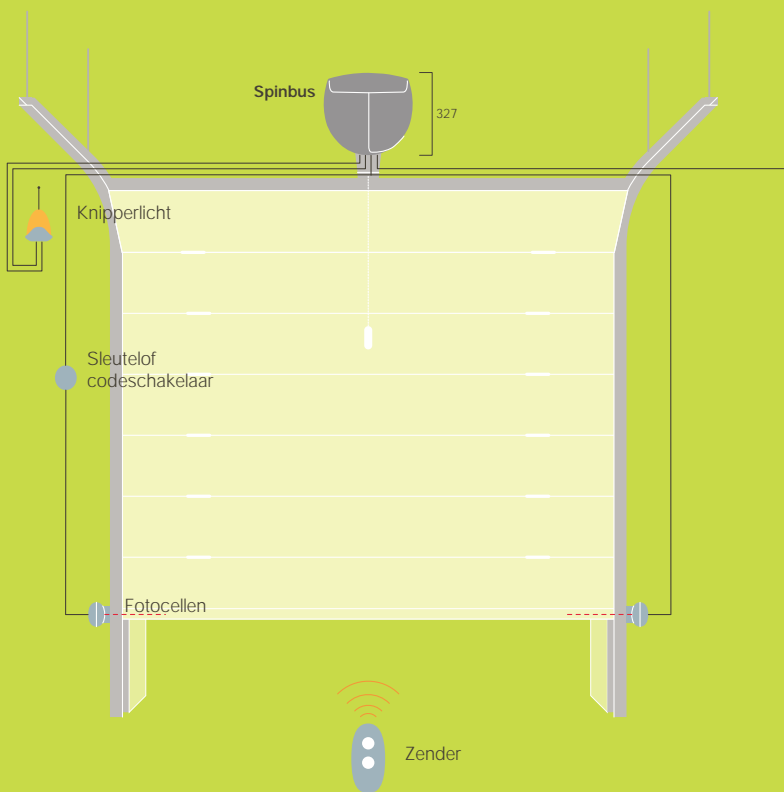

Binnen de gevel draaiende kantelpoort

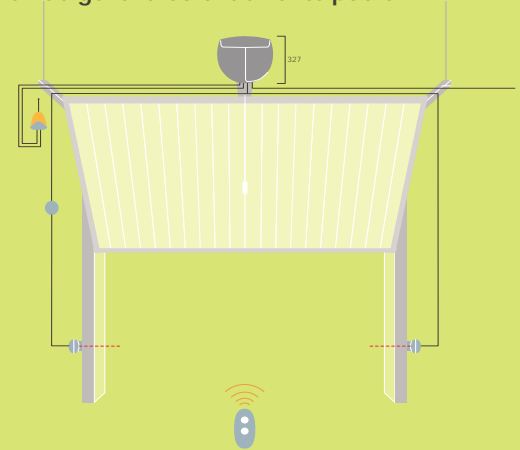

Buiten de gevel draaiende kantelpoort

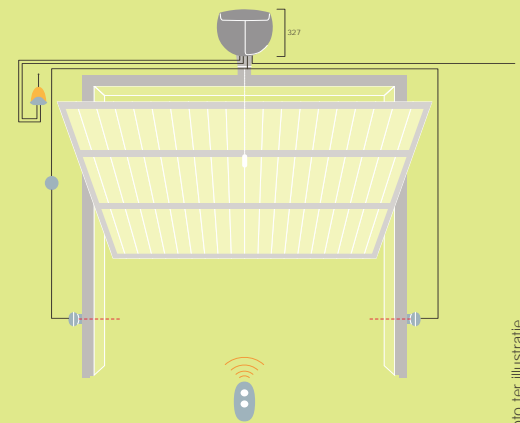


Foto ter illustratie

Accessoires



SNA2
reservebesturingseenheid
voor SPIN20KCE en
SPIN21KCE

prijs: zie prijslijst
reserve-onderdelen)



SPA2
set voor de ontgrendeling
van buitenaf met metalen
kabeltje

stuks/verpak.: 1



SPA5
op lagers lopende
kantelarm met optimale
vorm voor binnen de
gevel draaiende
kantelpoorten

stuks/verpak.: 1



SPA6
extra lange
verbindingsarm
met een lengte
van 585mm

stuks/verpak.: 1



SPA7
set aanvullende
bevestigingsbeugels

stuks/verpak.: 2



TS
waarschuwbord

stuks/verpak.: 1

